

VDMP3 Hangmodul V1.0

Ismerető
P R D O X
SECURITY SYSTEMS
paradox.com
Printed in Canada 10/2007



Bevezetés

A VDMP3 egy hangmodul, mely programozható egy vagy több telefonszám felhívására, ha riasztás történik.

Példauzenet: "Egyes terület riasztásban. Hármash. zóna. Egyes gombbal hatástalaníthatja a rendszert..."

Külső vonalról is felhívható a VDMP3, így élesíthető is a rendszer, illetve vezérelhetők a PGM kimenetek.

A VDMP3 egyszerűen kezelőként működötteti a telefont.


VDMP3 telepítési útmutató

Lépés	Részletek
1	Aramtalanítsa a központot.
2	Csatlakoztassa a VDMP3 modult közvetlenül a központ DIALER és EBUS csatlakozóira, az 1. ábra alapján.
3	Ha 306USB / 307USB vagy CONV3USB / CONV4USB átalakítót használ, akkor a SERIAL csatlakozóhoz kapcsolja, az 1. ábra alapján.
4	Indítsa el a központot.

1. ábra :

Illesse össze az EVO és a VDMP3 tűskéit

Csatlakoztassa a VDMP3 modult az DIALER és EBUS csatlakozókra

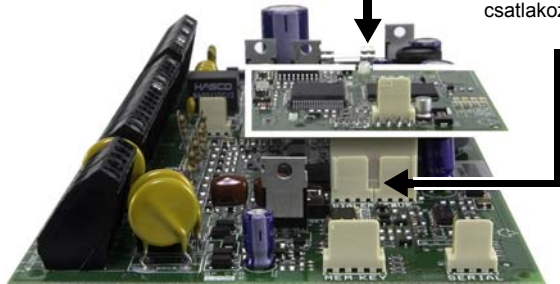

Csatlakoztassa a 306USB / 307USB vagy CONV3USB / CONV4USB (WinLoad / NEware) átalakítót a SERIAL csatlakozóra

Műszaki jellemzők

Kompatibilitás	Digiplex EVO	EVO48
		EVO96 V1.5 vagy újabb
		EVO192
	Magellan	Magellan központok, V2.10 vagy újabb
	Spectra SP	Spectra SP központok, V2.10 vagy újabb
Áramfelvétel	35mA	
Audio	18,345Hz	
Méret	2.5 x 2.5 in. (6.4 x 6.4 cm)	

Warranty

For complete warranty information on this product please refer to the Limited Warranty Statement found on the website www.paradox.com/terms. Your use of the Paradox product signifies your acceptance of all warranty terms and conditions.

©2007 Paradox Security Systems Ltd. All rights reserved. Specifications may change without prior notice. One or more of the following US patents may apply: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 and RE39406 and other pending patents may apply. Canadian and international patents may also apply. Digiplex EVO, Magellan and Spectra are trademarks or registered trademarks of Paradox Security Systems Ltd. or its affiliates in Canada, the United States and/or other countries. For the latest information on products approvals, such as UL and CE, please visit www.paradox.com.

VDMP3 beállítási útmutató



Amikor EVO96 központra telepítik a VDMP3 modult, fontos, hogy a kiegészítő busz opciót engedélyezzék ([4092] szekció, [1] opció).

Lépés	EVO	Magellan /Spectra SP	Magyarázat
1 Programozás mód			Belépés programozási módba EVO: Tartsa nyomva a [0] gombot + adja meg a [TELEPÍTŐKÓDOT] MG/SP: Nyomja meg az Enter gombot+ adja meg a [TELEPÍTŐKÓDOT]
2 Funkció engedélyezés	[3090]	[703]	Hangjelentés engedélyezés és/vagy élesítés/hatástalanítás. EVO: [1] Élesítés/hatástalanítás (alap: BE) [2] Hangjelentés (alap: BE) MG/SP: [8] Élesítés/hatástalanítás (alap: BE) Hangjelentés mindig BE
3 Telefon-számok	[3091] - [3098]	Mester Gyors menü	Riasztás esetén hívandó telefonszámok programozása. A telefonszámokat fontossági sorrendben kell programozni, mert a VDMP3 az 1. telefonszámmal fogja kezdeni. A különleges gombfunkciók a "Különleges telefongombok" részben találhatók. EVO: [3091] Tel. # 1 [3095] Tel. # 5 [3092] Tel. # 2 [3096] Tel. # 6 [3093] Tel. # 3 [3097] Tel. # 7 [3094] Tel. # 4 [3098] Tel. # 8 MG/SP: A Mester Gyors menüben programozható (MG/SP Felhasználói útmutató).
4 Számok kiosztása	[3133] - [3833]	N/A	A rendszer egyes partícióiban engedélyezett telefonszámok kijelölése. (Alap: Az 1. telefonszám az összes partícióban engedélyezett.) [3133] Part. 1 [1] - [8] [3533] Part. 5 [1] - [8] [3233] Part. 2 [1] - [8] [3633] Part. 6 [1] - [8] [3333] Part. 3 [1] - [8] [3733] Part. 7 [1] - [8] [3433] Part. 4 [1] - [8] [3833] Part. 8 [1] - [8]
5 Üzenetrögzítő elhagyás	[3052]	[902]	Üzenetrögzítő elhagyásához fel kell hívni a VDMP3 modult, letenni, majd újrahívni az ebben a szekcióban programozott időn belül. A VDMP3 ekkor elhagyja az üzenetrögzítőt, felvéve az első csörgésre. 000 - 225 másodperc EVO: Alap: 008 x 4 = 32 másodperc MG/SP: Alap: 030 = 30 másodperc Megj.: Az értékek megváltoztatása hatással lesz a PC WinLoadon keresztüli kommunikációjára.
6 Szolgáltatás engedélyezés (PGM)	[3087]	N/A	A szekció beállításai a központ eszközgomb PGM kimeneteire vonatkoznak. Bővebben, "Szolgáltatás aktiválás (PGM)" rész. EVO: Az opciók [1] - [8]-ig a szolgáltatásokat jelentik 1-8-ig (alap: KI) MG/SP: [1] - [8] mindig engedélyezett
7 Üzenet késleltetés	[3088]	[836]	Miután a VDMP3 felhív egy számot, megvárja az ebben a szekcióban programozott késleltetést, mielőtt lejátsz a hangüzenetet. 000 - 127 másodperc (alap: 003)
8 Üzenet ismétlés	[3089]	[837]	Állítsa be hányszor ismétlje a VDMP3 a hangüzenetet. 000 - 008 ismétlés (alap: 008)
9 Késleltetés a következő szám előtt	[3054]	[832]	Állítsa be a késleltetést, mielőtt a VDMP3 megkísérli a listáról a következő számot hívni. 000 - 255 másodperc (alap: 020) Megj.: Az értékek megváltoztatása hatással lesz a távfelügyeletre történő szokásos jelentésre.
10 Csörgés számláló	[3051]	[901]	Állítsa be, hány csörgést várjon a VDMP3 mielőtt válaszol a hívásra. 000 - 008 csörgés (alap: 008) Megj.: Az értékek megváltoztatása hatással lesz a PC WinLoados kommunikációjára.
9 Maximum tárcsázási kísérlet	[3056]	[831]	Állítsa be hányszor próbálja meg a VDMP3 hívni az egyes telefonszámokat 000 - 255 másodperc (alap: 008) Megj.: Az értékek megváltoztatása hatással lesz a távfelügyeletre történő jelentésre.

A VDMP3 felhívása (külső vonalról)

Üzenetrögzítőre kapcsolva:

- 1. Külső vonalról, tárcsázza azt a telefonszámot, amelyre a VDMP3 csatlakozik.
- 2. Amikor kicsöng, tegye le a telefont.
- 3. Tárcsázza újra a számot a telepítő által beállított időn belül (lásd, "Üzenetrögzítő elhagyás" a VDMP3 beállítási útmutató részben).
- 4. Lásd, "VDMP3 funkciók használata" alább.

Nincs üzenetrögzítő:

- 1. Külső vonalról, tárcsázza a telefonszámot, amelyre a VDMP3 csatlakozik.
- 2. Lásd, "VDMP3 funkciók használata" alább.

VDMP3 funkciók használata

- 1. Amikor a VDMP3 válaszol, kéri a szokásos belépőkódot.
"kérem, adja meg a belépőkódot."
- 2. Megadja minden terület állapotát.
"Egyes terület élesítve, kettes terület hatástalanítva..."
- 3. Lehetőségeket kínál élesítésre/hatástalanításra és PGM vezérlésre.
"Egyes gombbal élesítheti vagy hatástalaníthatja a rendszert. Kettes gombbal vezérlheti qa szolgáltatásokat."

Hívásfogadsá a VDMP3 modulról (risztás rendszerben)

Amikor a VDMP3 felhívja a felhasználót, mert riasztás történt a rendszerben, a VDMP3 tájékoztatja a felhasználót a riasztásról, és lehetőségeket kínál a rendszer vezérlésére.

Például: "Kettes terület riasztásban. Hármaz zóna. Egyes gombbal hatástalaníthatja a rendszert. Két kettőskeresztel (##) vonalat bonthat."

- Riasztás nyugtázása: ##. ⇨ A riasztás jelentése leáll.
- Nyugtázás és rendszer hatástalanítása: 1 gomb + [BELÉPŐKÓD].
- Ahhoz, hogy a VDMP3 hívja a következő számot: egyszerűen tegye le.

Különleges telefongombok

A különleges telefongombokra a telefonszámok programozásakor lehet szükség, a Beállítási útmutató 3. lépésében.

Funkció	Gomb	Funkció	Gomb
*	[STAY]	Mégse	[CLEAR]
#	[FORCE]	Törlés	[TRBL]
Tone / Pulse tárcsázás (T)	[ARM]	Töröl a kurzortól végig	[ACC]
Második tárcsahangra vár (W)	[DISARM]	Szóköz	[MEM]
4-másodperc szünet (P)	[BYP]	9-t tárcsáz, külső vonalhoz	9+[STAY]

LED jelzések

Online	ERROR	RX	TX	Üzenet
NEM VILÁGÍT	VILÁGÍT	NEM VILÁGÍT	NEM VILÁGÍT	Nincs adat / Nincs EBusz*
NEM VILÁGÍT	VILÁGÍT	NEM VILÁGÍT	VILÁGÍT	Érvénytelen adat
---	---	Villog	---	Adatfogadás
---	---	---	Villog	Adatküldés
VILÁGÍT	---	---	---	Modul online / aktiválva
NEM VILÁGÍT	---	---	---	Készenléti mód
---	Villog	---	---	Firmware frissítés

*Ha a központot nem érzékeli, reszetkor és indításkor.

Ha a LED kijelzés hiba üzenetet mutat, lépjen Telepítő programozási módba a VDMP3 újrakereséséhez.

Szolgáltatás aktiválás (PGM)

A VDMP3 8 szolgáltatásának aktiválásával/deaktiválásával, lehetséges a PGM eszközgombok vagy a központon programozott PGM kimenetek aktiválására.

Például, amikor VDMP3 szolgáltatásokat aktiválnak, a következő üzenetet játsza le a modul:

"Egyes gombbal aktiválja / deaktiválja az egyes szolgáltatást"
"A kettes gombbal aktiválja / deaktiválja a kettes szolgáltatást"

...
"Csillag gombbal (*) kiléphet"
"Csillag gombbal (#) vonalat bonthat"

Magellan / Spectra SP

A VDMP3 szolgáltatások a központon programozott első 8 PGM kimenetet aktiválják.

EVO

A VDMP3 szolgáltatásszámok megfelelnek az EVO eszközgombjainak a következő táblázatból:

VDMP3 szolgáltatás	EVO eszközgomb	VDMP3 szolgáltatás	EVO eszközgomb
1. szolgáltatás BE	1. eszközgomb	5. szolgáltatás BE	9. eszközgomb
1. szolgáltatás KI	2. eszközgomb	5. szolgáltatás KI	10. eszközgomb
2. szolgáltatás BE	3. eszközgomb	6. szolgáltatás BE	11. eszközgomb
2. szolgáltatás KI	4. eszközgomb	6. szolgáltatás KI	12. eszközgomb
3. szolgáltatás BE	5. eszközgomb	7. szolgáltatás BE	13. eszközgomb
3. szolgáltatás KI	6. eszközgomb	7. szolgáltatás KI	14. eszközgomb
4. szolgáltatás BE	7. eszközgomb	8. szolgáltatás BE	15. eszközgomb
4. szolgáltatás KI	8. eszközgomb	8. szolgáltatás KI	16. eszközgomb



Ha az EVO központon egy eszközgombot időzítővel programoztak, a VDMP3 nem fogja felismerni a PGM deaktiválást, amikor a beállított idő letelik. Így, a VDMP3 aktívnak jelezheti a PGM kimenetet, miközben az időzítő már letelt és a PGM tulajdonképpen deaktivált.